
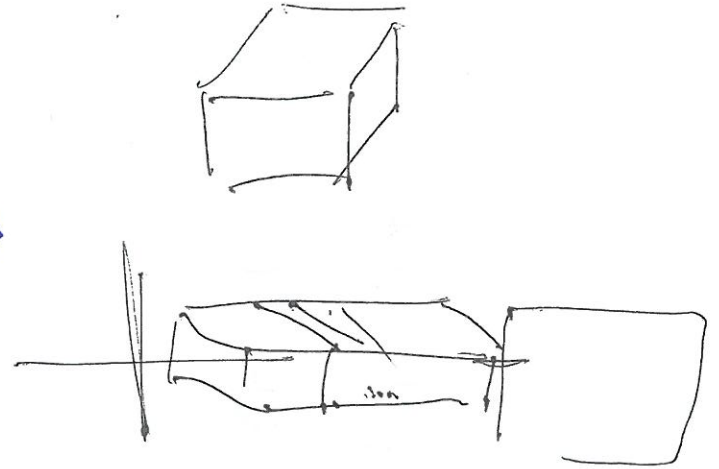


용도: 수분제거 system, 목적: 측정 장비 보정시 수분을 제거 안정된 가스(공기) 제공

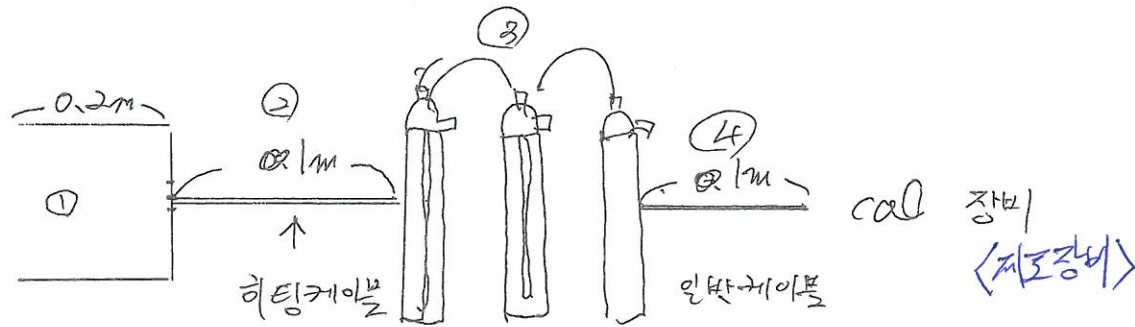

① 아크릴 박스
수분 inlet 측정
(수분 측정기 전용)

(20°C) 공방, 실리콘
호스 1개
500mm L. or
클램프 임핀저
사이즈

② 히팅 케이블
(테프론, 히팅케이블)
퀵콘넥터

재질 테프론 <공방>

③ 임핀저 박스
(테프론)

MCWS
참조

④ 외반케이블 히팅 X 퀵콘넥터